

 13228 / 30.865 lbs - 6 / 14 t

 20 / 31 gal - 90 / 140 l/m

Body in **HARDOX®**

Centralized hydraulic and lubrication connections (standard)


Attacchi idraulici e di lubrificazione centralizzati (di serie)

Centralized greaser

Ingrassatore centralizzato

Variable displacement hydraulic piston engine, allows the transmission torque to be increased when greater effort is required, whilst leaving a wide margin of power available to the operating machine (55 cc standard, 80 cc optional)

Motore a pistoni a cilindrata variabile automatica. Permette di aumentare la coppia di trasmissione quando è richiesto uno sforzo maggiore, pur lasciando un'ampia marginalità di potenza disponibile alla macchina operatrice (55 cc di serie, 80 cc optional)

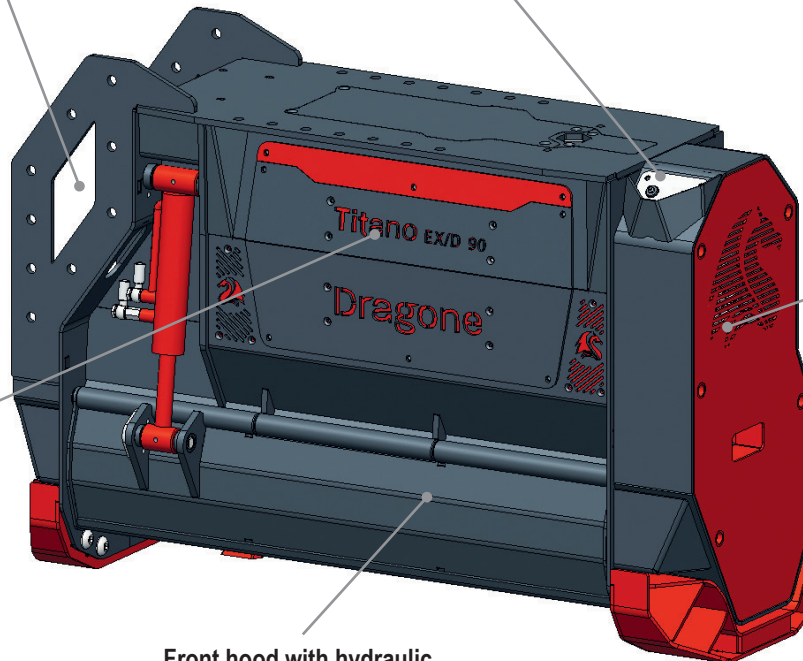

4 XPB belts with press-on belt tensioner (standard) or GT CARBON poly Chain BELT (optional)


4 cinghie XPB con tendicinghia a premere (di serie) o Cinghia Poly Chain GT CARBON (optional)

Front hood with hydraulic adjustment (standard)

Cofano anteriore con regolazione idraulica (di serie)

HARDOX slides

Slitte in HARDOX

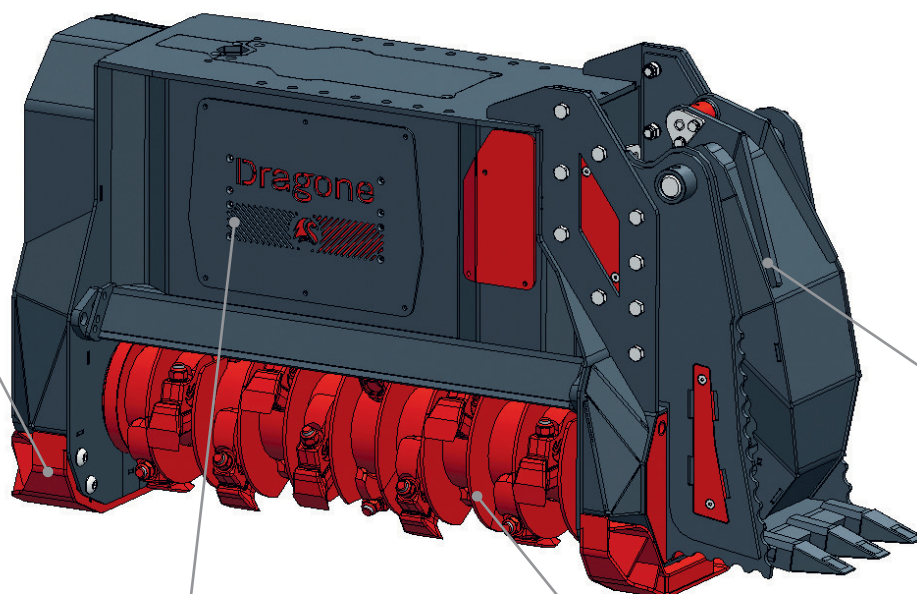


Mechanically adjustable rear deflector (standard)

Deflettore posteriore regolabile meccanicamente (di serie)

Depth limiters (standard)

Limitatori di profondità per ridurre l'assorbimento di potenza (di serie)




Thumb and claw bracket with replaceable tips (optional)

Rostro escavatore con pollice idraulico e artigli con punte sostituibili (optional)

Technical data <i>Dati tecnici</i>	700	900	1100
Hydraulic flow rate <i>Portata idraulica</i>	20 / 31 gal - 90 / 140 l/min		
Overall width <i>Totale ingombro</i>	40,55 " - 1030 mm	48,43 " - 1230 mm	56,30 " - 1430 mm
Cutting width <i>Totale taglio</i>	27,56 " - 700 mm	35 43 " - 900 mm	43,31 " - 1100 mm
Cutting capacity <i>Capacità taglio</i>	7,87 " - 20 cm		
Required pressure Bar (min-max) <i>Pressione richiesta Bar (min-max)</i>	200 / 340		
Weight <i>Peso</i>	904 / 1124 lbs - 410 / 510 Kg	1036 / 1257 lbs - 470 / 570 Kg	1146 / 1367 lbs - 520 / 620 Kg
Structural steel <i>Materiale cassone</i>	HARDOX		

Standard features <i>Caratteristiche di serie</i>	700	900	1100
Rotor tube Ø <i>Tubo rotore Ø</i>	6,30 " - 160 mm		
Cutting diameter Ø <i>Taglio Ø</i>	12,99 " - 330 mm		
Cutting hammer <i>Martelli</i>	16	20	26


	MLS	WLS
Cutting tools <i>Utensili di taglio</i>	 standard	 optional

Technical data are indicative, Dragone S.R.L. reserves the right to modify them without notice
 I dati tecnici sono puramente indicativi, la ditta Dragone S.R.L. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso



DRAGONE s.r.l.

Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
 Tel. +39 0141 878582 - info@dragoneweb.com
 www.dragoneweb.com

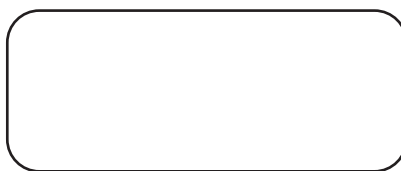

Copyright DRAGONE 2024