

 30.865 / 44.093 lbs - 14 / 20 t

 37 gal - 140 l/m

Body in **HARDOX®**

Centralized hydraulic
lubrication points (standard)
*Punti idraulici e di lubrificazione
centralizzati (di serie)*

GT CARBON poly
Chain BELT (standard)
*Cinghia Poly Chain
GT CARBON (di serie)*

Anchor claw
slide (optional)
*Slitta con artiglio
di ancoraggio (optional)*

Lateral bypass system
*Sistema di
aggiramento laterale*



Variable displacement hydraulic piston
engine (80 cc) with flow regulating valve
*Motore a pistoncini a cilindrata variabile automatica
(80 cc) con valvola regolatrice di flusso*

HARDOX slides
Slitte in HARDOX

4V rotor with
replaceable tools
*Rotore a 4V con
mazze/utensili sostituibili*



Rear hood with
hydraulic adjustment
(standard)
*Cofano posteriore
con regolazione idraulica
(di serie)*

Depth limiters (optional)
*Limitatori di profondità per ridurre
l'assorbimento di potenza (optional)*

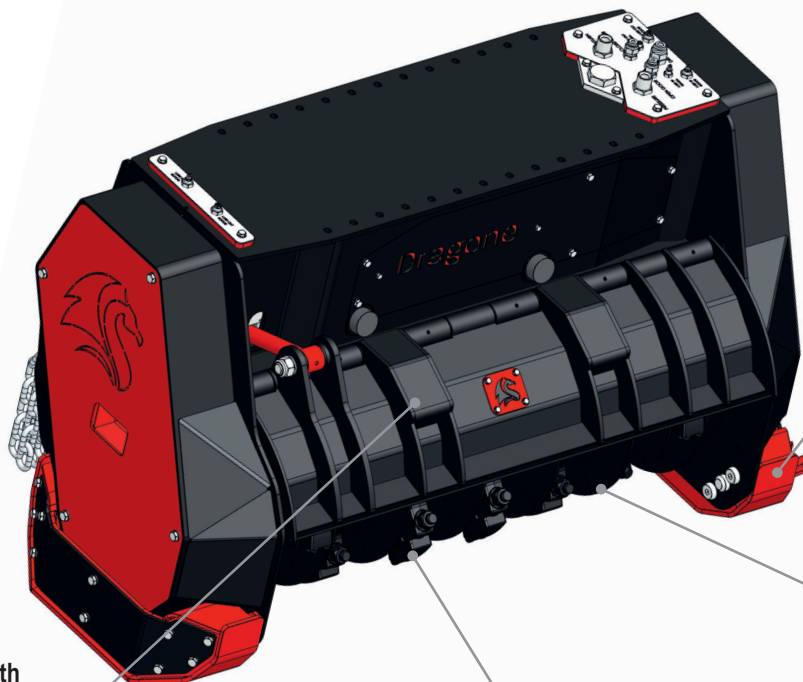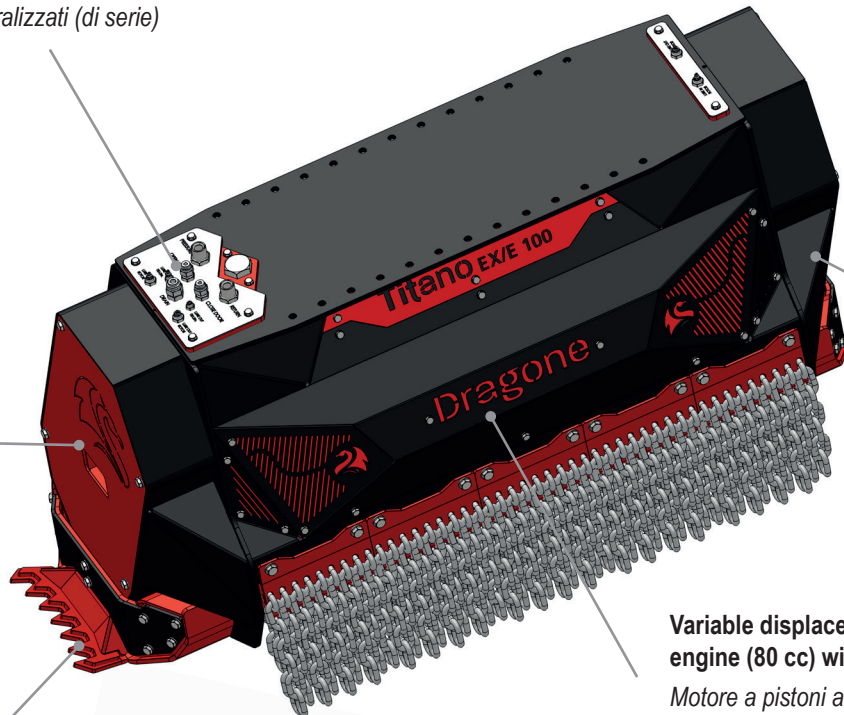

Technical data <i>Dati tecnici</i>	100	120
Overall width <i>Totale ingombro</i>	56,64 " - 1440 mm	63,39 " - 1610 mm
Cutting width <i>Totale taglio</i>	40,95 " - 1040 mm	47,83 " - 1212 mm
Cutting capacity <i>Capacità taglio</i>	15,75 " - 40 cm	
Weight <i>Peso</i>	1984 / 2200 lbs - 900 / 1000 Kg	2425 / 2646 lbs - 1000 / 1200 Kg
Structural steel <i>Materiale cassone</i>	HARDOX	

Standard features <i>Caratteristiche di serie</i>	100	120
Rotor tube Ø <i>Tubo rotore Ø</i>	8,66 " - 220 mm	
Cutting diameter Ø <i>Taglio Ø</i>	17,52 " - 445 mm	
Cutting hammer <i>Martelli</i>	24	28

	WL	ML	WP
Cutting tools <i>Utensili di taglio</i>	 standard	 optional	 optional



Technical data are indicative, Dragone S.R.L. reserves the right to modify them without notice
I dati tecnici sono puramente indicativi, la ditta Dragone S.R.L. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso



DRAGONE s.r.l.

Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
Tel. +39 0141 878582 - info@dragoneweb.com
www.dragoneweb.com



Copyright DRAGONE 2024